


### VYSOKÁ FLEXIBILITA MODERNÝ DIZAJN

SMART SYSTEM PROFESSIONAL je vysokovýkonný, energeticky úsporný lištový systém osvetlenia. Vďaka modulárnemu prevedeniu a jednoduchšej montáži je rýchlo prispôsobiteľný meniacim sa nárokom a podmienkam. Jedinečný systém uchytenia umožňuje inštaláciu modulu za menej ako 45 sekúnd, a to bez použitia akéhokoľvek náradia. Všetky komponenty systému sú vzájomne kombinovateľné. Nosná lišta a LED svetlá do seba perfektne zapadajú a vytvárajú kontinuálne osvetlenie bez vizuálneho prerušenia a svetelnej rozdielnosti. Prevedenie s vysokým koeficientom podania farieb – blíži sa k hodnotám denného svetla – CRI 95 je vhodné do špeciálnych priestorov, ktoré vyžadujú vysokú presnosť podania farieb.

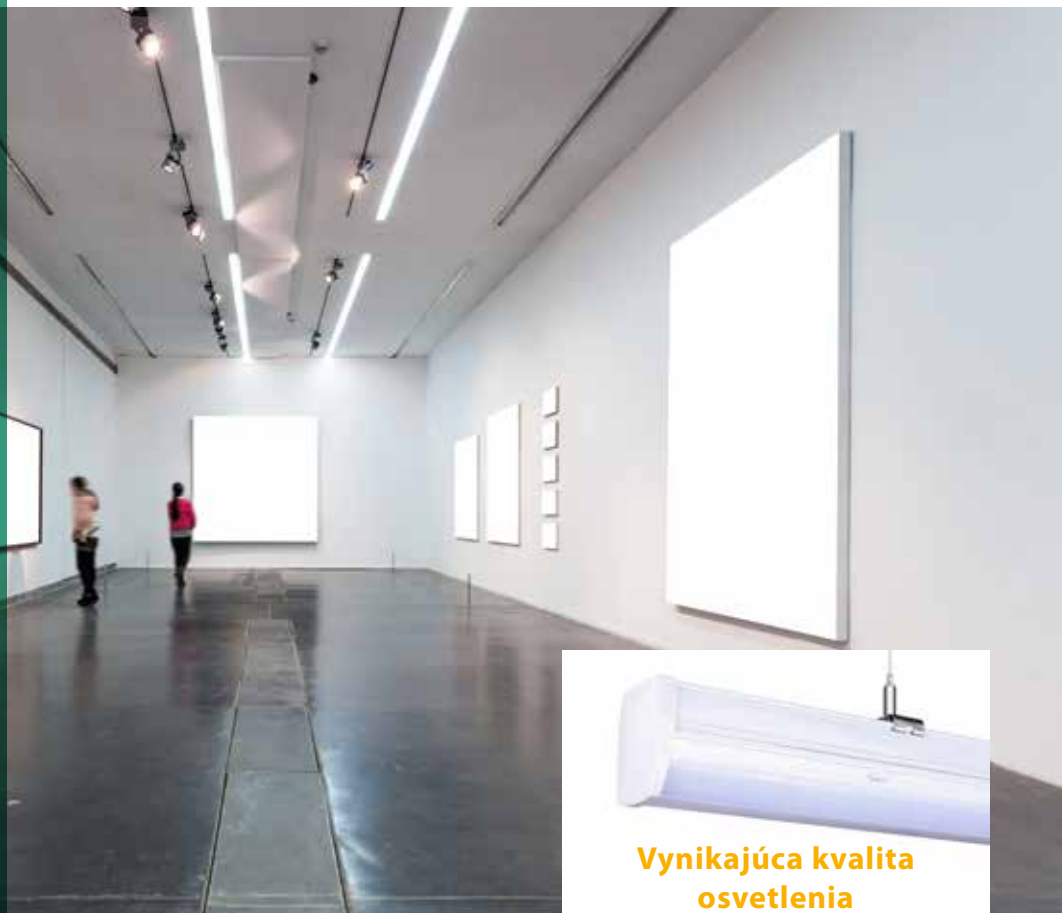


**Vynikajúca kvalita  
osvetlenia**

### PARAMETRY

Model	SLM-CSL-35W	SLM-CSL-50W	SLM-CSL-70W
Príkion	35 W	50 W	70 W
Vstupné napätie	AC 220-240 V		
Typ čipu	Everlight		
Účinník	>0.95		
Uhol vyžarovania	25°, 60°, 90°, 140°, asymetrický a dvojité asymetrický		
Svetelný tok (lm)	5600	8000	11200
Farba svetla CCT	5000 K (ďalšie možnosti 3000, 4000 a 6000 K)		
Koeficient podania farby CRI	Ra>80, 85, 90, 95		
IP krytie	IP40		
Životnosť	až 50 000 hodín		
Rozmery	1500 × 70 × 85 mm		
Hmotnosť	4,0 kg		
Svietivosť	160 lm/W		
Zdroj	Tridonic		
HID Ekvivalent	70 W	100 W	140 W

### UHLY VYŽAROVANIA PRE RÔZNE MONTÁŽNE VÝŠKY

Lineárny SMART SYSTEM PROFESSIONAL ponúka viaceré uhly vyžarovania.

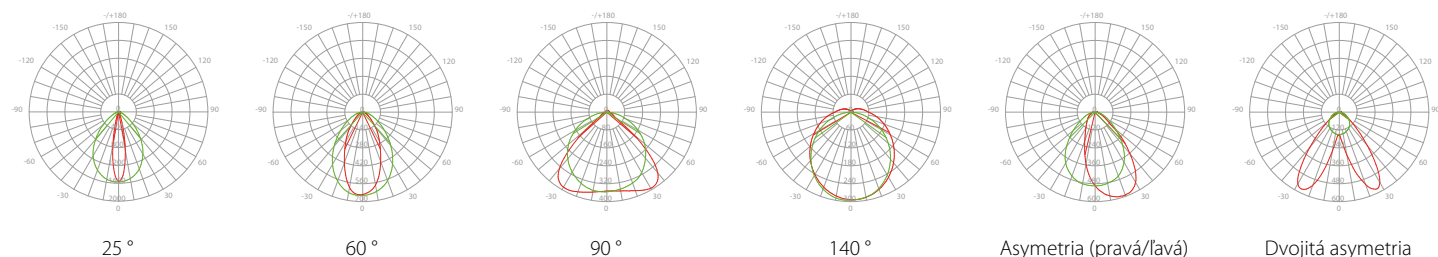


## VLASTNOSTI

- Až 80 % úspora energie
- Jednoduchá a rýchla inštalácia
- Svietivosť do 160 lm/W
- Životnosť 50 000 hodín
- Možnosti zapojenia: 5/8/12 káblov
- Flexibilné napájacie body
- Vzdialenosť závesných bodov až 3 m
- CRI 95 pre špeciálne priestory
- Maximálne možné prúdové zaťaženie zbernice 16 A umožňuje prepojenie až 50 kusov 70 W – 150 cm svietidiel v jednej skupine
- Nosné lišty s vopred inštalovanými konektormi
- Integrovaný zásuvný systém
- **Až 7 ročná záruka**


## VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Senzor pohybu/senzor denného svetla
- Riadenie DALI
- Stmievanie 1 – 10V s ovládačom
- Systém núdzového osvetlenia
- Spájacie moduly X, L a T


## ŠTRUKTÚRA LED SVIETIDLA

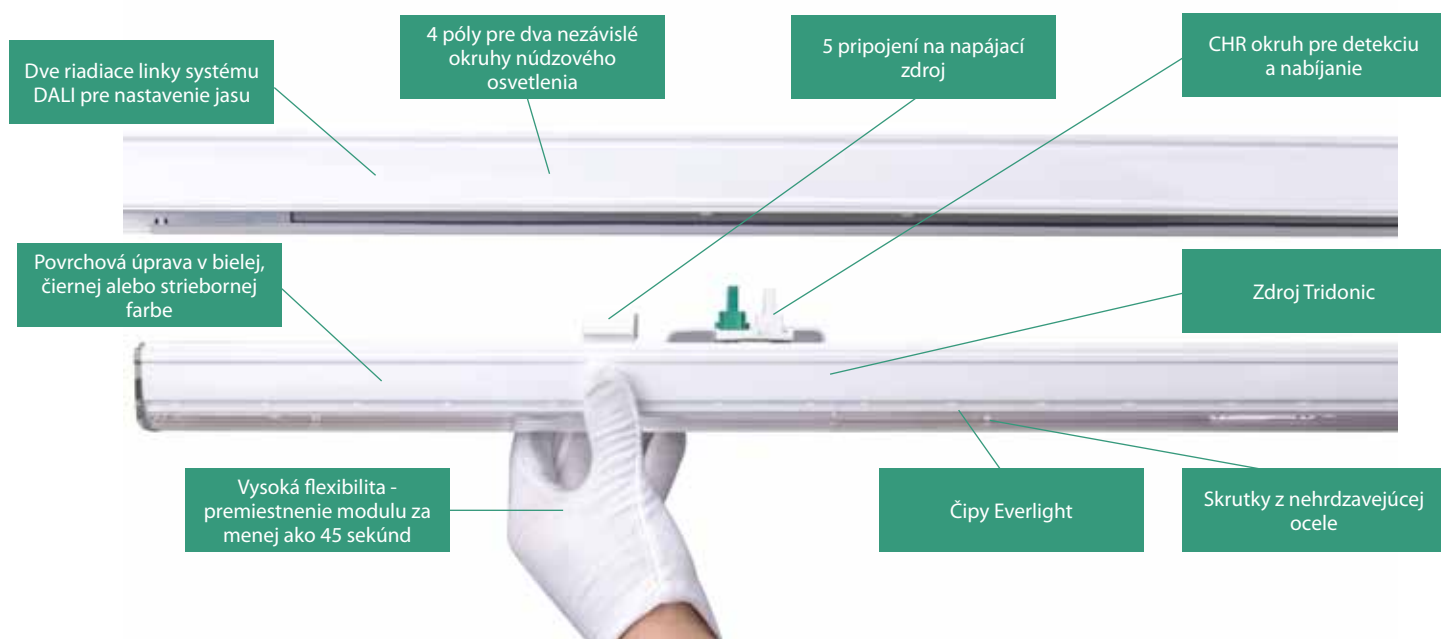

## MOŽNOSTI UCHYTENIA

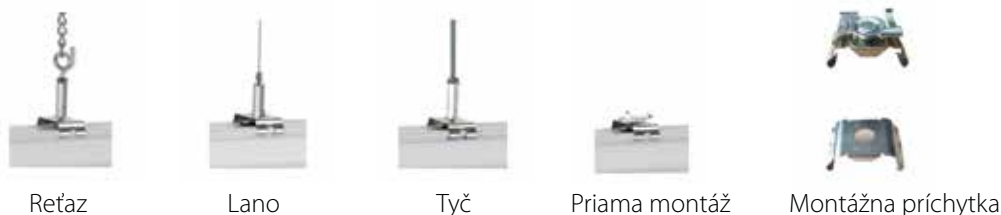

## MOŽNOSTI INŠTALÁCIE

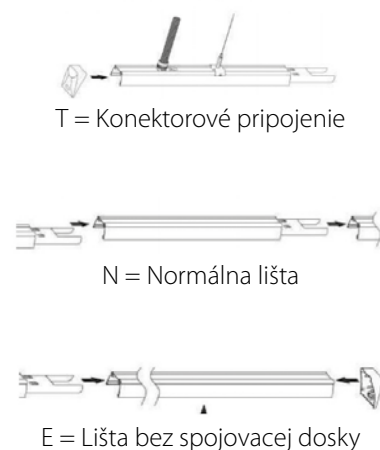

## SPÁJACIE MODULY



## MOŽNOSTI POUŽITIA

Lineárny SMART SYSTEM PROFESSIONAL je ideálne lineárne osvetlenie pre montážne haly, priemyselné prevádzky, sklady, výstavné sieni a múzeá, maloobchodné predajné plochy a ďalšie interiérové priestory.